POWERED BY HYDRAULICS

Hydraulická bruska (HHK)

Spolehlivá bruska pro suché i vlhké prostředí

Hydraulické brusné zařízení je speciálně navrženo pro použití na pracovišti. Jednotka může být snadno připojena k hydraulickému systému jakéhokoli druhu vozidla/stroje.

Ventil automatické regulace rychlosti udržuje konstantní otáčky brusného kotouče při jakékoliv zátěži. Robustní brusný kryt kotouče odvádí nabroušený prach mimo pracovní plochu. Nastavení přístroje pro ostření nevyžaduje žádné speciální nářadí nebo přídavná zařízení.

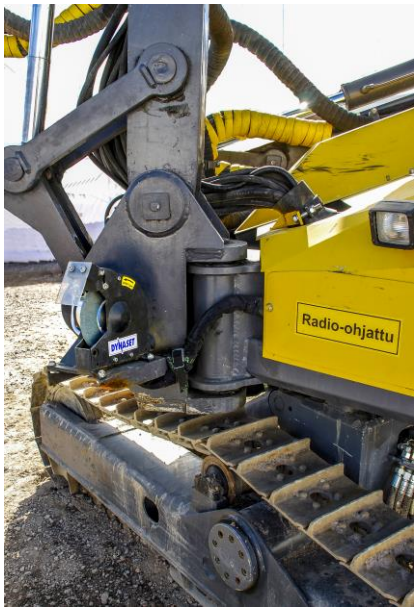

Chcete-li brusku použít, pak ji jen stačí připojit na tlakové a odpadní potrubí. Ventil automatické regulace rychlosti umožňuje brusce běžet v hydraulických systémech s nízkými i vysokými tlaky. Zesílená axiální těsnění hydraulického motoru jsou navrženy tak, aby ustály značné tlakové výkyvy bez použití lekáže.

Jako volitelné příslušenství je k dispozici také adaptér pro instalaci užšího brusného kotouče. To umožňuje bezpečné a účinné použití i těch brusných kotoučů, které nejsou tak hrubé (nutno dokoupit zvlášť) jako doporučené 32 mm kotouče.

Hydraulická bruska je navržena a vyrobena v souladu se standardem SFS 5349.

Bruska	Rychlost	Brusný kotouč			Rozměry	Váha	Hydraulické požadavky	
	Otáčky za minutu [RPM]	Šířka [mm]	průměr [mm]	otvor [mm]	Š x D x V [mm]	[kg]	Min. průtok [l/min]	max. bar
HHK 200-12	3000	9-32	170	13-32	265x301x200	12,4*	12	210
HHK 200-17	3000	9-32	170	13-32	265x301x200	12,4*	17	210

***Váha s 32 mm brusným kamenem. Při užití dalších doplňků mohou být použity také 12,20 a 25 mm brusné kameny.**

Více informací na tel.: +420 556 205 360

PKS servis spol. s r.o.
Mostárenská 1140/48
703 00 Ostrava - Vítkovice

+420 556 205 351 • +420 733 660 748
pks@pks-servis.cz • www.pks-servis.cz

ČSOB Ostrava - č.ú.: 373 657 603 / 0300
IČ: 25 37 83 41 • DIČ: CZ 25 37 83 41