


Hydraulický naviják / Navíjecí jednotky (HV/HVY)

Hydraulický tah pro všechny potřeby

Běžné navijáky jsou navrženy tak, aby ke svému provozu využívaly energie pracovních strojů a efektivně je transformovaly do hydrauliky, respektive do tažné síly navijáku. Hydraulický naviják od Dynasetu pracuje obdobným systémem, nicméně ke svému provozu nepotřebuje využívat energii pracovního stroje, protože má svůj vlastní spalovací motor zakomponovaný do konstrukce. To zaručuje vysokou nezávislost a operabilitu při práci. Díky kompaktní konstrukci a jednoduchému řešení patří navíjecí jednotky Dynaset k neekonomičtějším vůbec. Svůj prim si drží i z pohledu dosahu navíjení, který činí až 150m. Konstrukce navijáku je vyrobena z robustního ocelového rámu. Pro správné/hladké vedení drátu zpět na cívku navijáku je konstrukce doplněna o vertikální tyč s kladkou. Hydraulické navijáky s nezávislým spalovacím motorem jsou navrženy ale i jako multifunkční zařízení pro všestranné využití v terénu. Díky integrovaným ventilům lze na jejich hydraulické obvody napojit i jiná hydraulická zařízení a nástroje.



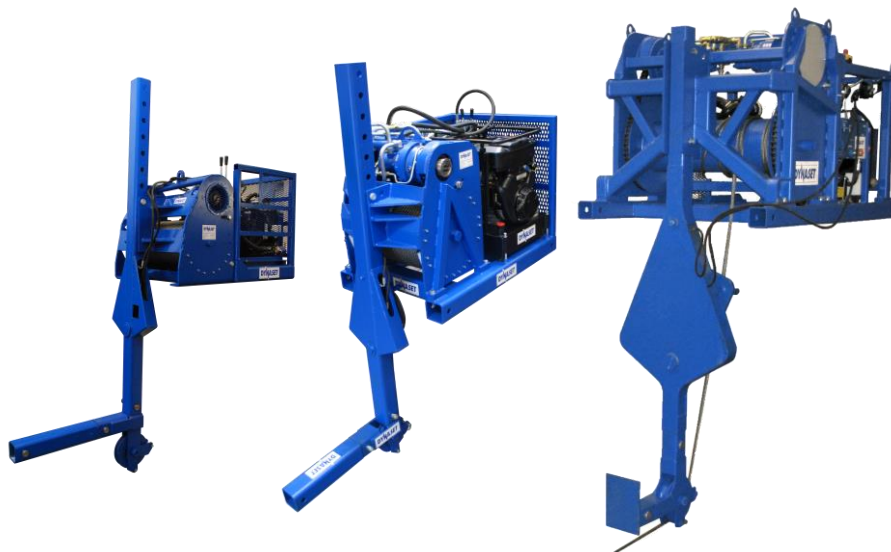

HVY 5t

HVY 20t

HVY 30t

Model	Síla v tahu	Rychlost navíjení	Drát		Rozměry	váha	Hydraulické požadavky	
	1000 kg	Max. m/min	Délka [m]	Ø mm	Š x D x V		Min. l/min	Max. bar
HV 5 t	5	9,1	220	12	750 x 750 x 770	350	50	200
HV 10 t	10	6,4	170	14	840 x 1010 x 1320	630	60	200
HV 20 t	20	7,8	180	18	840 x 1010 x 1320	670	120	200
HVY 5 t	5	9,1	220	12	750 x 930 x 1150	540	50	200
HVY 10 t	10	6,5	170	14	840 x 1010 x 1320	800	60	200
HVY 20 t	20	6,5	180	18	840 x 1010 x 1320	840	120	200
HVY 30 t	30	12	700	22	1620 x 1623 x 2400	4300	200	250

HV – připojení k hydraulice pracovního stroje

HVY – komplet s hydraulickým zdrojem, spalovacím motorem a elektrickým startérem

Více informací na tel.: +420 556 205 360